

Deutsches Gebrauchsmuster

Bekanntmachungstag: 30. 5. 1974

E04f 13-12

7402354

37d 13-12

AT 24.01.74

Bez: Sicherungsvorrichtung von Paneelen.

Anm: VAW-Leichtmetall GmbH, 5300 Bonn;

① 1
7

Zutreffendes ankreuzen; stark umrandete Felder freilassen! Die Spalten ① bis ⑩ dieses Antrags sind im Formblatt 0245 erläutert.

Aktezeichen d. Gebrauchsmusteranmeldg

Ort: Bonn
Datum: 23.1.1974
Eig. Zeichen: PA/Hr/Gé

Für den in den Anlagen beschriebenen Gegenstand wird die
Eintragung in die Rolle für Gebrauchsmuster
beantragt.

② ☐ Die Anmeldung ist eine Ausscheidung aus der Gebrauchsmusteranmeldung G _____
Als Anmeldetag wird der _____
für die Ausscheidung beansprucht.

Postfach:
Straße, Haus-Nr.: Dellweg 1

④ ☐ Zustellungsbevollmächtigter (wie Anschriftenfeld 1)

2 Anmelder wie Anschriftenfeld 1

S.O.

2	Vertreter wie Anschriftenfeld 1
---	---------------------------------

B.O.

Sicherungsvorrichtung von Paneelen

2	Ausstellungspriorität
---	------------------------------

③ Es wird beantragt, die Eintragung und Bekanntmachung auf die Dauer von 12 Monat(en) (max. 15 Monate ab Prioritätsdag) auszusetzen.

Bulpeförmig
sind
(Anzahl):

Nachge-
wendert
(Anzahl):

Die Gebühren werden entrichtet durch

 Gebührenmarken, die auf Blatt 1 unten dieses Vordruckes aufgeklebt sind.

08.2.74

☐ beigelegten Schenk.

☐ Übersetzung nach Erhalt der Empfangsbescheinigung.

1. Eine vorbereitete Empfangsbescheinigung
2. Eine Beschreibung
3. Ein Stück von 1 Schutzanspru(ch)en
4. Ein Satz Aktenzeichnungen mit 1 Bl.
5. ~~Zusätzliche Zeichnungen~~
6. ~~Ein Verzeichnis der Zeichnungen~~
7. ~~Ein Verzeichnis der Zeichnungen~~
8. ~~Ein Verzeichnis der Zeichnungen~~

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____
7. _____
8. _____

Für
VAW LEICHTMETALL GMBH

Allgemeine Vollmacht
Δ 68N (Interaktive) AV

740235480.5.74

Heftband von 2 cm freilassen!

Verboten Nachdruck verboten
Verlag KG, Köln

G 0003.3
A.71

Sicherungsvorrichtung von Paneelen

Die Neuerung betrifft eine Sicherungsvorrichtung für Paneele, bestehend aus an der Befestigungsseite angebrachten winkligen hinterschnittenen Einstanzungen.

Bekannte Paneele weisen als Nachteil bei der Montage auf, daß die Fugen in der Breite nicht begrenzt sind. Das hat zur Folge, daß die Bleche mit sehr großen Abständen in der Fuge verlegt werden können und somit die Aufnahmekräfte gegenüber Wind erheblich reduziert sind, was unter Umständen zum Versagen der Fassaden führen kann, da die berechneten Spannweiten eine volle Überdeckung voraussetzen.

Die Neuerung sieht zur Sicherung der Paneele gegenüber Herausrutschen bei der Montage und gegenüber Sogkräften an der Befestigungsseite winklige Einstanzungen vor, mit denen die eingeschobene Seite in ihrer Lage, d.h. in ihrer Überdeckung, begrenzt wird. Die hervorspringenden Nasen der Einstanzungen schnappen federnd hinter die Kanten des eingeschobenen Paneels ein. Sie lassen einerseits eine begrenzte Verschiebung der Überdeckungszonen zu, ohne die Lastaufnahme negativ zu beeinflussen; außerdem läßt die Neuerung eine Erhöhung der Last bei Sogkräften um ca. 50 % zu, da ein Auseinanderrutschen durch die hervorspringenden Nasen nicht möglich ist.

Schließlich ermöglicht die Neuerung durch Vor- und Zurückbiegen der Ecken mit einfachen Werkzeugen bei der Montage eine vorübergehende Außerkraftsetzung der Sicherung zur Anpassung von Anschlußsidings an Fenster, Ecken usw.

Eine Ausführungsform der Neuerung ist in der beigelegten Zeichnung beispielsweise und schematisch wiedergegeben.

Figur 1 enthält eine perspektivische Darstellung des Befestigungsrandes des Sidings mit der Einstanzung

Figur 2 und 3 zeigen den Überdeckungsbereich der Wandpaneele in Schnitt mit größter und kleinster Spaltbreite.

In Figur 1 bedeuten 1 die Einstanzung, 2 den Befestigungslappen, 3 die Sichtfläche des Sidings. Die Einstanzung ist etwas hinter-schnitten 4.

In Figuren 2 und 3 ist das eingeschobene Siding mit 5 bezeichnet, dessen eingerastete Kante mit 6. 7 bedeutet die Spaltbreite.

Schutzanspruch

Sicherungs Vorrichtung für Paneele, bestehend aus an der Befestigungsseite angehaltenen winkligen Einstanzungen.

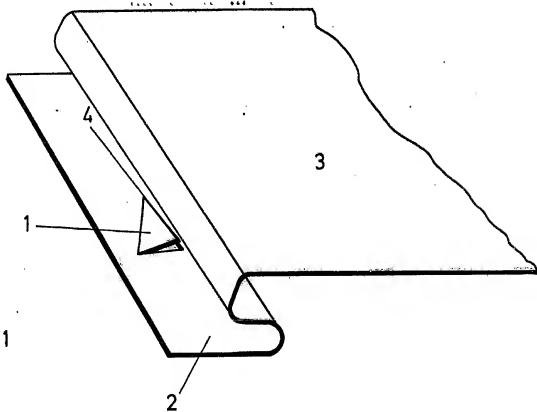


Fig. 1

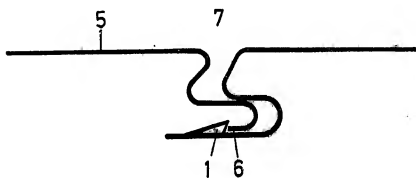


Fig. 2

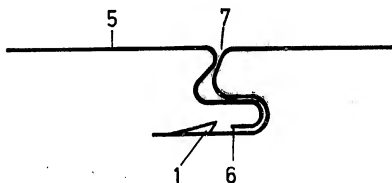


Fig. 3